

SURME CAM SİSTEMİ

Kullanım kolaylığı, estetik görünüm, minimum alüminyum ve maksimum cam özelliği ile panoramik bir görümün sağlamaktadır. Kış bahçesi, balkon, teras, kafe ve restoranlarda daha geniş ve konforlu alanlar oluşturmamızı sağlar.

Kullanım şekli; Panellerin birbirine paralel olarak sağa veya sola doğru sürülmesi ile açılıp kapanır.

Kullanım alanı: Yaşam alanı dışında bulunan bölümleri olumsuz hava koşullarından (yağmur-rüzgâr) korumak için uygulanır. Geçiş alanı olmayan bölümlerde eşikli sistem, geçiş alanı olan bölümler için eşiksiz sistem tercih edilir.

Sistem özellikleri

Sistem alt kasa üzerinde panellerin çift rulmanlı 2 adet teker ile sağa veya sola hareketi ile açılıp kapanmaktadır.

Sistemde kullanım alanına bağlı olarak 8 mm veya 10 mm darbeye ve kırılmaya karşı temperli cam kullanılmaktadır.


Eşikli ve eşiksiz alt kasa seçenekleri ile kullanım alanına bağlı olarak 5'li veya 3'lü kasa kullanılabilir.

Paneller kapalı durumda iken kenetli ara fitil ile birbirine bağlı yekpare bir sisteme dönüşür. Estetik bir görünüm için 21mm genişliğinde ve gizli kıl fitil ile izolasyon sağlanır.

Kilit ve güvenlik ; Standart çarpma veya manuel kilitlenebilen iç kısma gömme kilit kullanılır. Kullanım amacına bağlı içerden ve dışardan anahtarlı kilit uygulanabilir.


Damlalık özellikli eşikli sistem alt kasa profili ; sistem iç yüzeydeki camın terlemenden kaynaklı oluşabilecek izolasyon sorunları çözer. Kasa yapısındaki meyil ile şiddetli yağmurlarda tahliyenin daha hızlı olmasını ve kasa üzerinde su birikmesini engeller.

Üst Kasa Profili

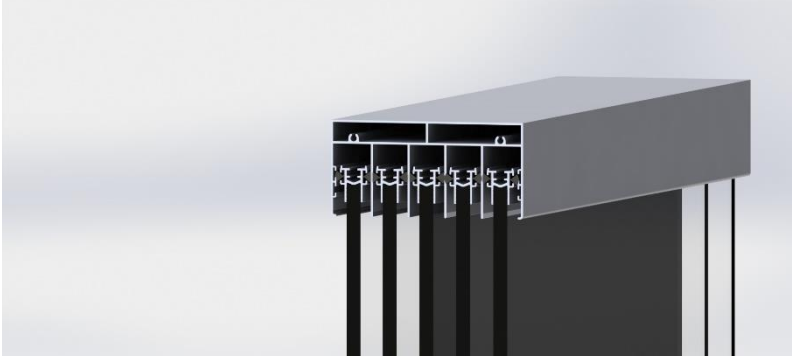

Damlalıklı Eşikli Alt Kasa

Sistem içi camdan olası terleme veya izolasyon sorunları için dizayn edilen profil ile ekstra izolasyon sağlar.

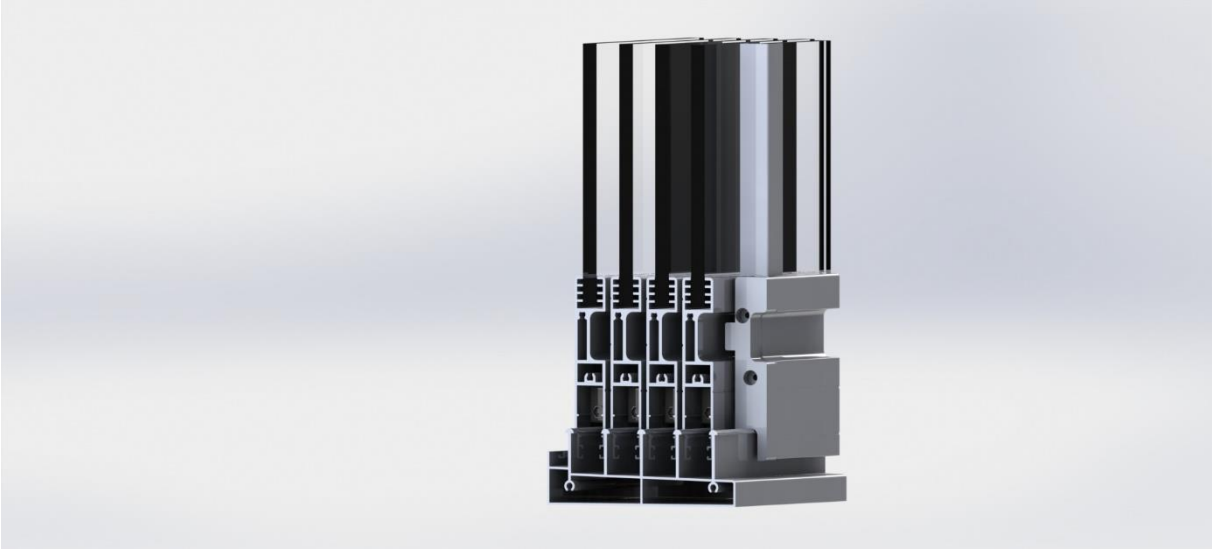


Eşiksiz Alt Ray

Geçiş alanı bulunan Balkon , Teras, Kış Bahçesi gibi alanlarda kullanılması için dizayn edilmiştir. ray yüksekliği 11 mm olarak tasarlanmıştır.




Tek Taraflı Bitim Kolu

Geçiş alanı bulunmayan bölümlerde ara panellerin birbirinden paralel olarak ayrılması ile kolay temizlik imkanı sunar.

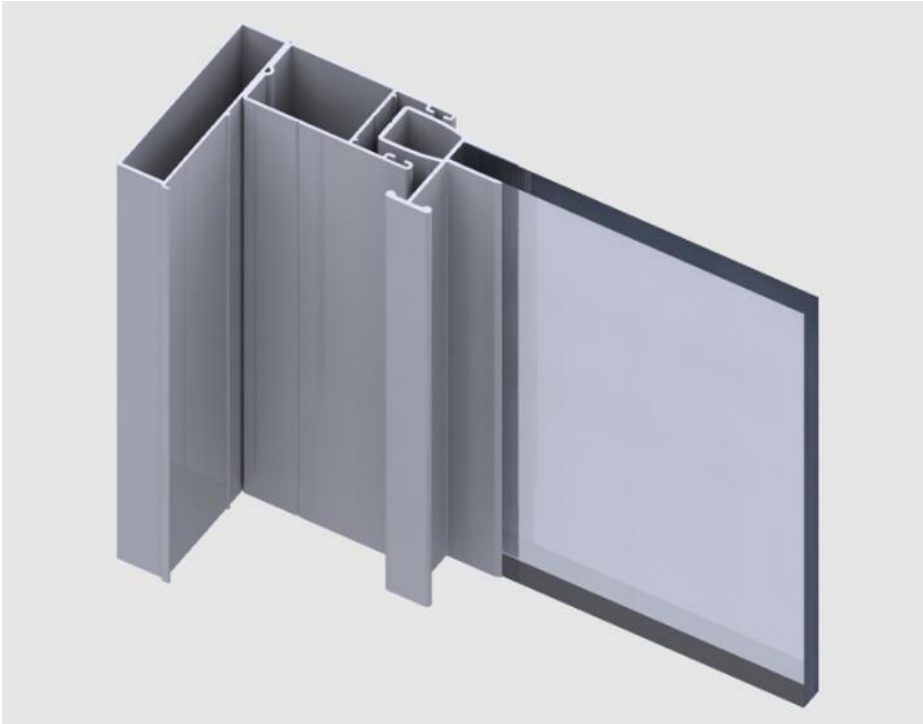


Çift taraflı Taraflı Bitim Kolu

Sistemde ekstra kol kullanmadan rahat bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar.

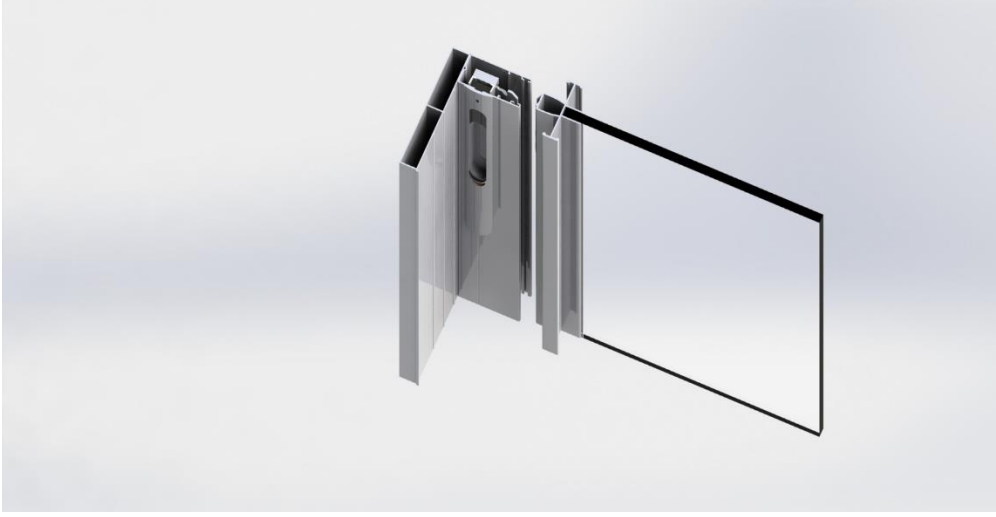


Orta Birleşim

Geniş cepheli alanlarda, panellerin orta bölümde açılması ile maksimum açıklık alanı sağlaması için tasarlanmıştır

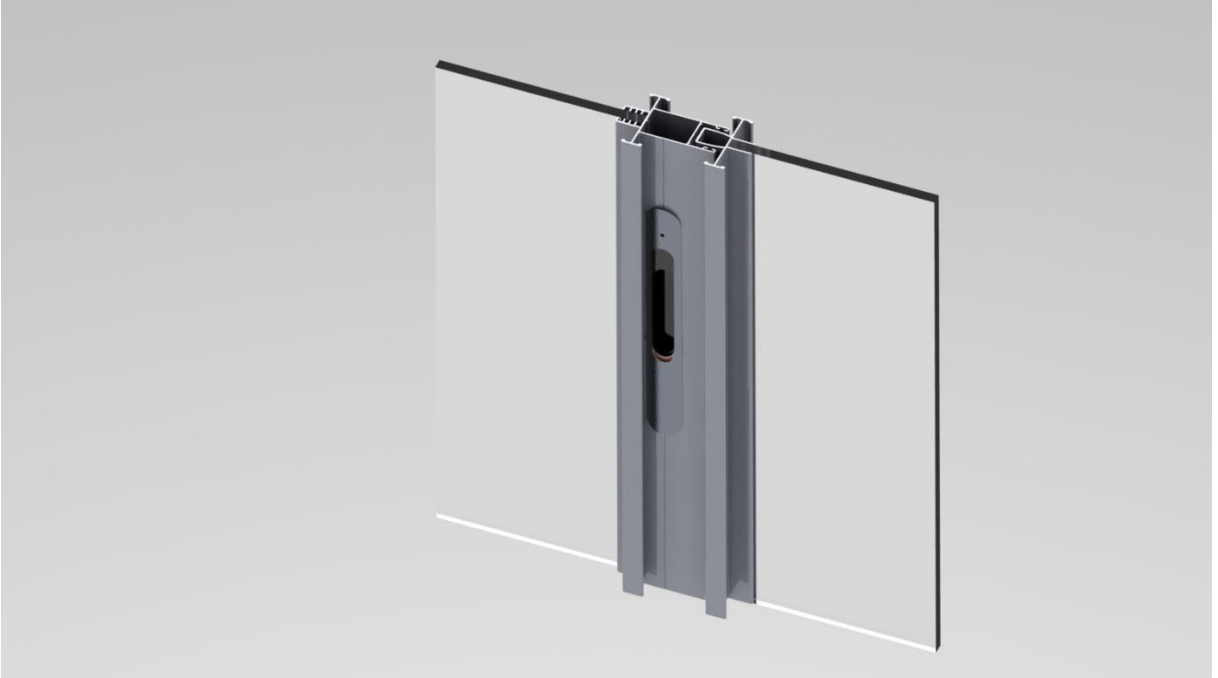

Ara Fitol Detay

Maksimum panoramik görünüm için dizayn edilen kenetli ara ıtalar(20mm) daha yüksek izolasyon saęlamaktadır.

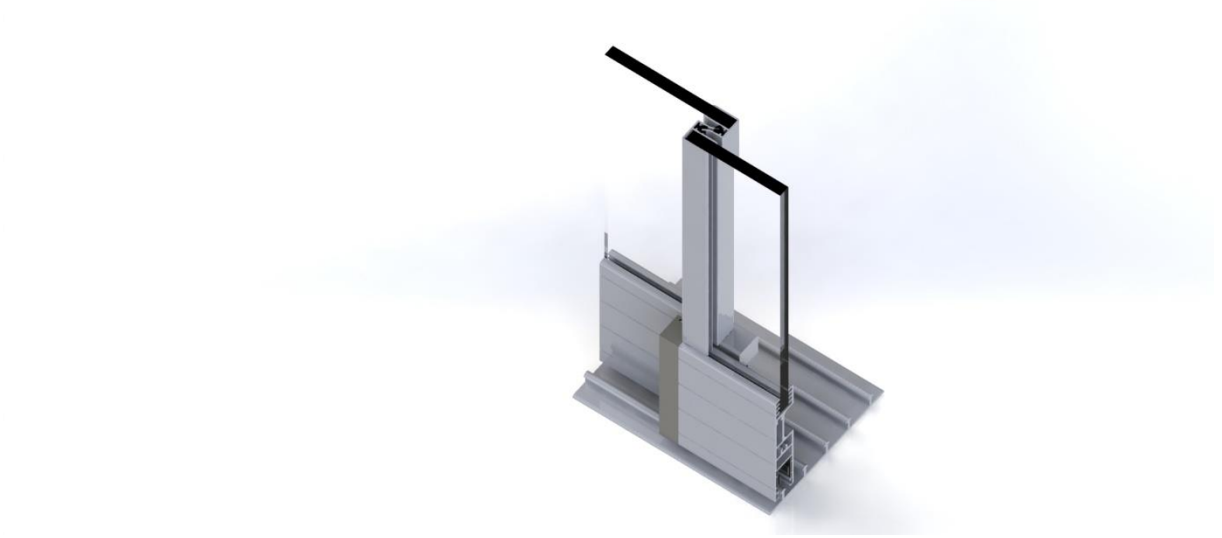


Anahtarlı kilit Detay

Geiş alanı bulunan bölümlerde sistemin içerden veya dışardan kapatılmasını saęlar.



Standart kilit

Pratik kilitleme için tasarlanmıřtır.

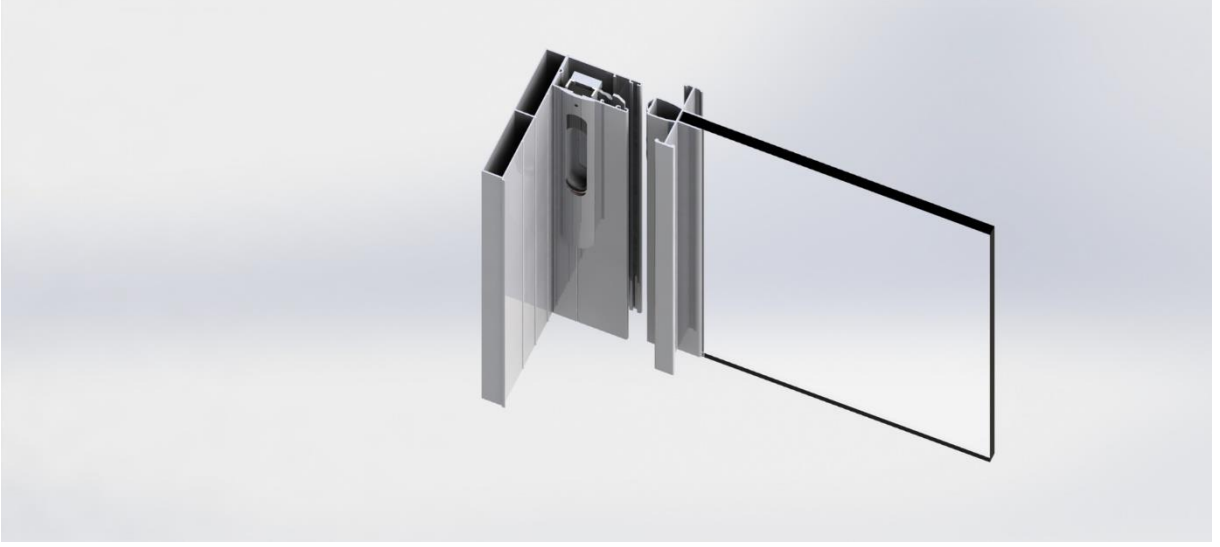

Kasa türü

Uygulama alanına göre 3'lü ve 5'li kasa tercihi bulunan sistemde geniş alanlar için orta birleşim uygulanabilir.

